



Natural wood
Made to last



The mark of
responsible forestry



2086 0001

Se efter vores FSC®-certificerede produkter

Trætyper	Holdbarhed 1=bedst EN 350	Hårdhed Brinell N/mm ² EN 1534	Maks svelling Fra tørt til vådt i tangential retning (%)
Kebony Character	1 – 2*	20 – 30	6
Kebony Clear	1	41	4
Teak	1	34	3 – 4
Varmebehandlet Ask	1 – 2	30	5
Ipê	1	53	6
Bangkirai	2	63	11
Eg	2	33	4 – 6
Varmebehandlet Gran	2	16	4
Varmebehandlet Fyr	2	16	4
Western Red Cedar	2 - 3	12	5
Sibirisk Lærk	2 – 3	17	7
Douglas Gran	4	20	8
Fyr	3 – 4	17	8
Ahorn	5	37	9

*) Yderved



**ÆGTE
TRÆ**

Med forbedret
cellestruktur



**VEDLIGE-
HOLDELSESFRI**

Kræver ikke anden
vedligehold end
normal afvaskning



**ØGET
HÅRDHED**

Hårdheden er
øget til samme
niveau som de
bedste hårdt-
træssorter



**SIKKERT &
GIFTFRIT**




Ingen giftstoffer
eller skadelige
impregneringsmidler




**GARANTERET
LANG LEVETID**

Udendørs
levetidsgaranti i
30 år

KEBONY TERRASSE

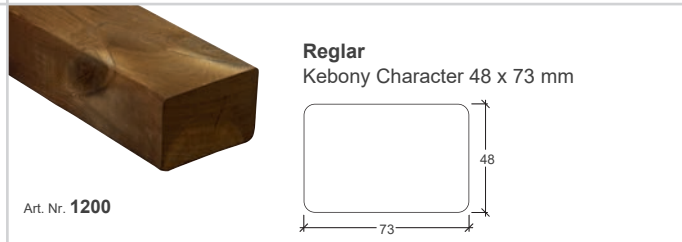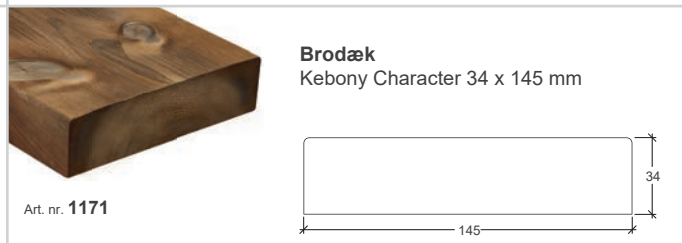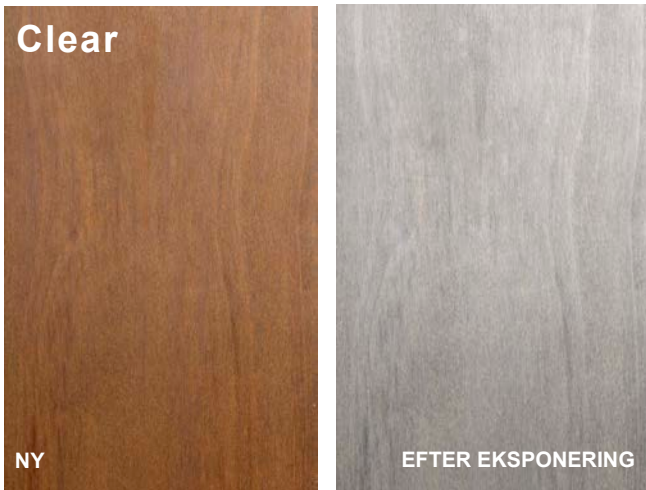

Kebony Terrassemontering Beregnet til skjult fastgørelse af Kebony Clear med sidespor. Hård plastclip med metalplade. Forbrug ca. 15 – 20 stk. /m, ved en strøafstand på 50 cm. Se også vores monteringsanvisning for yderligere oplysninger.

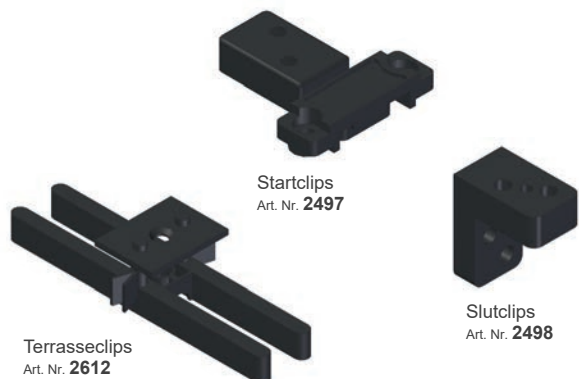

Kebony® teknologien giver en fyldig dyb brun farve. Oprindelig farve kan opretholdes ved hjælp af en UV-beskyttende overfladebehandling.

Kebony er et naturligt træprodukt. Overfladen af træ anvendt udendørs vil over tid påvirkes af sol og regn. Farveændringer og små overfladesprækker vil forekomme som følge af eksponering for vejret.

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for disse variationer i farve og udseende. Dette påvirker ikke de tekniske egenskaber eller holdbarheden.

Alle produkter er FSC®-certificeret.