

## Fiche produit

2018-02-12

Numéro d'article: 1217

Kebony Norge AS

+47 06125

www.kebony.com

info@kebony.com



# Kebony Character

## Kebony Character à faux claire-voie (pose horizontale)


61 x 48 mm

### Description du produit

Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.


Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Le bois Kebony Character présente des nœuds. Le duramen n'est pas traité. La quantité de duramen varie d'une lame à l'autre.



### Qualité et apparence à la livraison

Profil	Bardage à faux claire-voie horizontal
Dimension	61 x 48 mm *
Longueur	Pour connaître les longueurs disponibles, veuillez consulter "Aperçu des longueurs disponibles" sur <a href="http://www.kebony.com">www.kebony.com</a>
Nœuds	Uniquement des nœuds vivants
Tuilage	Max 2,5 % de la largeur
Flèche de face	Max 5 mm / 2 m
Humidité	7-10 %
Fissures	Pas de fissures traversantes
Flache	Peut être visible sur le côté arrière

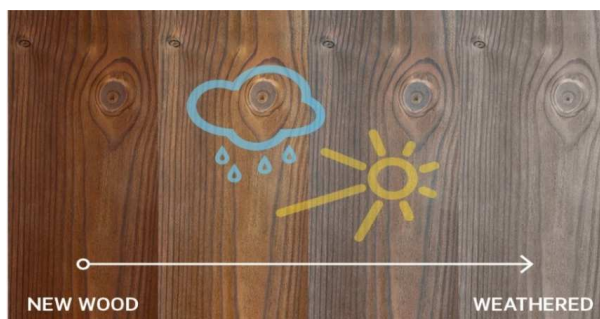

\* Les dimensions peuvent varier de  $\pm 3\%$ , dû au procédé Kebony®.

La technologie Kebony® donne au bois une profonde couleur brune. Après exposition au soleil et à la pluie, le bois va développer une patine naturelle d'une teinte gris-argentée. Des variations de la couleur naturelle et de surface peuvent être visibles au moment de la livraison et après installation, or cela n'influence en rien les performances et la durabilité du bois.

La technologie Kebony modifie de manière permanente l'aubier non durable du bois. Cependant, le duramen naturel, non traité, sera visible sur les extrémités des lames.

### Données techniques (données moyennes)

	Kebony	Non traité	Unité
Densité (12 % mc)	570	490	Kg/m <sup>3</sup>
Dureté (EN 1534)	2-3	2	Brinell
Gonflement maximal (Sec à mouillé, orientation tangentielle)	6	8	%
Résistance à la pourriture (EN 350)	1-2***	5	Classe de durabilité 1-5
Classe d'emploi (EN 355)	3*	1**	

\* Convient aux applications extérieures au-dessus du sol

\*\* Ne convient pas aux applications extérieures

\*\*\* L'aubier (le duramen du pin sylvestre se range dans la classe de durabilité 3)

### Documents, certifications, conformité

Guide d'installation lames de bardage - [www.kebony.fr](http://www.kebony.fr)  
Marquage CE conforme à la norme EN 14915:2006  
Approbation technique norvégienne TG 2493 - [www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)  
FSC CU-COC-813689 - [www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
Swan Ecolabel 2086 0001 - [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)  
EPD: NEPD-409-288-EN - [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)  
Conforme au Règlement sur le Bois de l'Union Européenne (RBUE)



### Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

### Exonération de responsabilité

Kebony est un produit naturel qui va modifier son aspect quand il est exposé au soleil et à la pluie. Des variations de couleur et des fissures de surface vont survenir en conséquence d'un vieillissement naturel. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour ce genre de variations naturelles. Celles-ci n'altèrent en rien la durabilité et les performances globales du produit.

Kebony Character ne doit pas être raboté ou dédoublé, car du duramen non traité peut être exposé. En revanche, les produits peuvent être coupés sur la longueur. Le grain d'extrémité du bois exposé après une coupe transversale doit être traité avec un produit préservateur pour bois.

Kebony travaille en continu au développement de ses produits. Des informations contenues dans cette fiche produit peuvent être changées sans préavis.